

■ ATOUTS

- Solution avec le **meilleur rapport qualité / prix / longévité**
- **Robuste et inaltérable** : résiste aux intempéries
- **Occultante** : protège des regards extérieurs
- **Écologique** : fabrication en France à partir de matériaux naturels et recyclables





EXCLUSIVITÉ

■ POTEAUX EN BÉTON


- Matériau : béton armé - Armature avec croissillons soudés (4 fils Ø 12 mm)
- Section : 12 x 16 cm
- Longueur : 3,30 m + bavolet 80 cm
- Coloris : gris béton
- Conforme à la norme NF EN 12839:2012

Code article	Dimensions	Désignation	Hauteur clôture hors sol	Classe	Poids unitaire	Palettisation
108191	12 x 16 x 330 cm	Poteau AD2 pour 6 plaques hauteur 50 cm + 1 plaque enterrée de 40 cm	2,60 m	C	160 Kg	14 U

260 hors sol + 70 de scellement

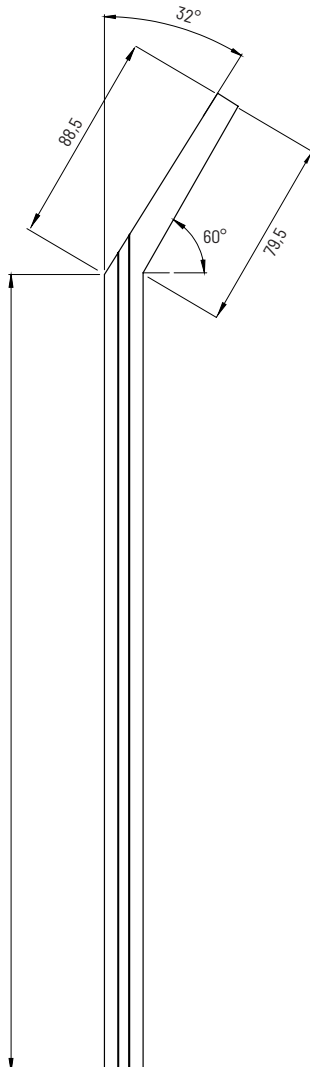

Section poteau

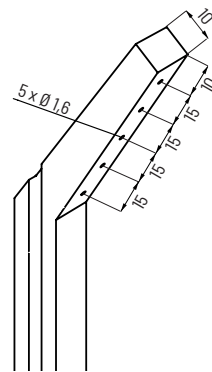

Bavolet

Côtes en cm




■ PLAQUES ASSOCIÉES

- Matériau : béton armé
- Longueur : 1,92 m et 2 m*
- Hauteur : 50 cm
- Coloris : gris béton

Dimensions	Code article	Poids unitaire	Palettisation
192 x 50 x 3,5 cm	100511	75 Kg	22 U
200 x 50 x 4 cm *	100517	94 Kg	18 U

* Compatibles exigences EDF

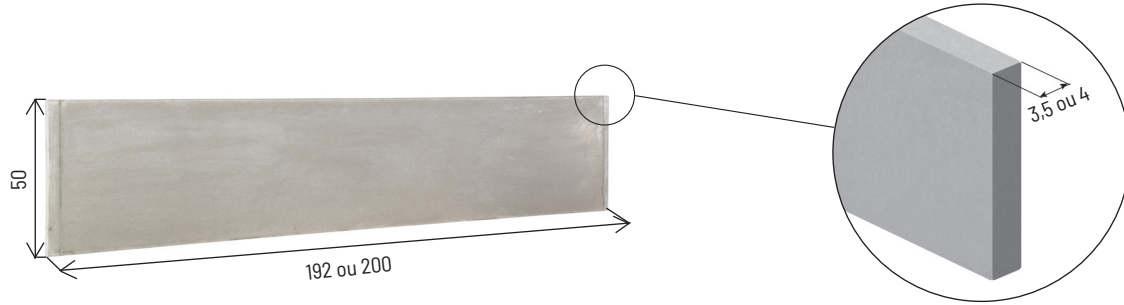

Côtes en cm

■ PRODUIT COMPLÉMENTAIRE


- Épingle pour simplifier le passage de la ronce dans le bavolet

Code article	Dimensions	Désignation	Poids unitaire	Conditionnement
108192	0,35 x 18 cm	Épingles en acier galvanisé	3 Kg	Boîte de 100 unités



■ PRÉCONISATIONS DE POSE

Scellement des poteaux :



SCELLEMENT MINIMUM : 70 CM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation

