

■ ATOUTS

- **Esthétique et contemporain** : apporte de la modernité dans le linéaire de clôture
- **Résistant** : dimensionné pour garantir la tenue de la clôture face aux intempéries et au vent
- **Prêt à poser et sans entretien**
- **Poids allégé** : manutention et installation facilitées




■ POTEAUX ALUMINIUM

Désignation	Codes articles	Longueur	Poids	Palettisation
1 Poteau à sceller (chapeau inclus)	108173	250 cm	6,1 Kg	15 U
	108175	280 cm	6,8 Kg	15 U
2 Poteau soudé sur platine (chapeau inclus)	108300	91,5 cm	2 Kg	1 U
	108301	113 cm	2,4 Kg	1 U
3 Profilé pour angle	108172	200 cm	1,2 Kg	1 U
4 Pareclose de finiton	108176	200 cm	0,3 Kg	1 U




1 Poteau à sceller

- Matériau : aluminium épaisseur 3,6 mm
- Section : 7 x 8 cm
- I/V poteau = 20,56 cm³
- Revêtement : thermolaquage mat sablé
- Vendu avec le chapeau en aluminium (livré non monté)




2 Poteau soudé sur platine

- Adapté pour la pose sur muret
- Dimensions platine : 12 x 12 cm, épaisseur 0,8 cm

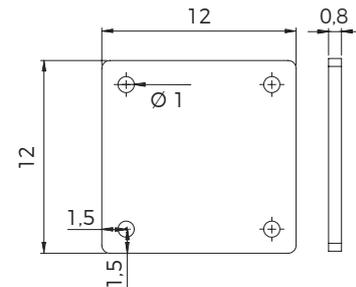


3 Profilé pour angle

- À fixer sur le poteau pour réaliser un angle à 90°
- Longueur : 2 m (recoupable)
- Prépercé (6 trous) et livré avec visserie
- Matériau : aluminium thermolaqué mat sablé



4 Pareclose de finiton


- À glisser dans le poteau pour masquer la feuillure en cas de départ / finition
- Dimensions : 2,6 x 0,2 cm
- Longueur : 2 m (recoupable)
- Matériau : aluminium thermolaqué mat sablé



■ **LISSE DE FINITION**

- À coller sur la dernière plaque du haut pour parfaire le linéaire

Désignation	Code article	Longueur	Poids	Palettisation
Lisse de finition	108168	187,5 m	0,9 Kg	1 U



Côtes en cm

■ **COLORIS**




Anthracite



Brun



Champagne



SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM*

* Donné à titre indicatif :
à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature
du sol et la région d'installation



BON À SAVOIR :

- Un litre de lasure est fourni avec chaque projet pour les éventuelles retouches.
- Pour supprimer le claquement des plaques dû au vent, les coller dans le fond de la feuillure du poteau avec de la colle en cartouche type MS Polymère (coller la dernière plaque du haut à minima).



Poteau à sceller



Poteau soudé sur platine



Lisse de finition