

### ■ ATOUTS

- **Esthétique** : motifs sur les 2 faces de la clôture (face intérieure / extérieure identiques)
- **Personnalisable** : les plaques MODULA Résille sont à empiler sur toute la hauteur ou à placer au grès des envies dans le linéaire
- **Robuste et durable** : en béton fibré haute performance, garantie 10 ans
- **Sans entretien** : lasure de protection hydrofuge appliquée en usine, clôture prête à poser
- **Manutention et installation facilitées** : poids réduit de 40% par rapport à une clôture en béton traditionnel
- **100 % occultante** : les plaques s'emboîtent les unes sur les autres




Garantie 10 ans sur la structure de la clôture et la tenue de la lasure

FABRICATION FRANÇAISE

### ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : béton armé et fibré haute performance lasuré en usine
- Largeur : travée de 1,95 m
- Hauteur : jusqu'à 2,025 m hors sol (jusqu'à 5 plaques)
- Finition : droite
- Conforme au référentiel de certification NF EN 12839

Désignation	Codes articles	Dimensions (L x H x E)	Poids	Palettisation
① 1 face RÉSILLE / 1 face MODULA Lames	108194	191,5 x 45 x 2,3 cm	45 Kg	36 U
① 2 faces RÉSILLE	108195	191,5 x 45 x 2,3 cm	45 Kg	36 U
② Plaque MODULA Lames 45 cm	108180	191,5 x 45 x 2,3 cm	45 Kg	36 U
Plaque MODULA Lames 22,5 cm	108181	191,5 x 22,5 x 2,3 cm	22,5 Kg	36 U

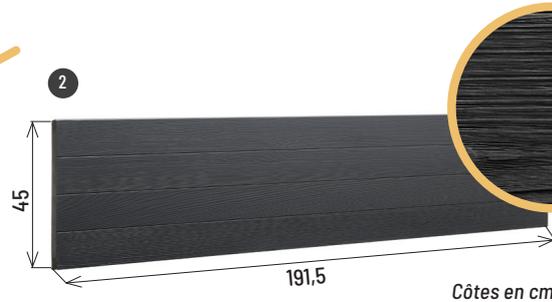

Système d'emboîtement

### ■ COLORIS



Moka

Bois

Brun

Vert

Gris

Anthracite

### ■ LASURE DE RETOUCHE

Code article	Conditionnement	Coloris
108190	Bidon de 1 L	Au choix



#### BON À SAVOIR :

Un litre de lasure est fourni avec chaque projet pour les éventuelles retouches



#### PINCE COMPATIBLE

Pour faciliter la manutention des plaques - nous consulter