


## ■ ATOUTS

- **Robuste** : inaltérable et imputrescible, il résiste aux intempéries.
- **Économique** : meilleur rapport qualité / prix / longévité.
- **Sans entretien**
- **Écologique** : fabriqué en France à partir de matériaux naturels, locaux et recyclables.



## ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Section : 10 x 10 cm
- Longueurs : 170 cm
- Tête pointe de diamant
- Compatible avec tous les types de grillages souples en rouleaux : simple torsion, grillages soudés, grillages noués, ...
- Percés de trous sur la hauteur pour passer les fils de tension et fixer le grillage
- Espacement entre 2 poteaux : 2 mètres environ
- Les poteaux d'angles et d'extrémités doivent obligatoirement être renforcés par une jambe de force, des encoches sont prévues pour faciliter leur emplacement




### SCÈLEMENT POTEAUX : 30 CM MINIMUM\*

\* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation


Code article	Finition	Dimensions	Nb épingles préconisé	Poids	Palettisation	Classe
101106	Sans encoche	<b>10 x 10 x 170 cm</b>	4	41 Kg	35 U	C
1011063D	Avec encoches / 3D				30 U	

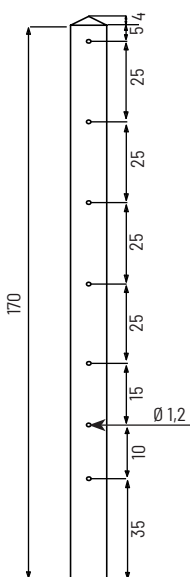

Poteau sans encoche

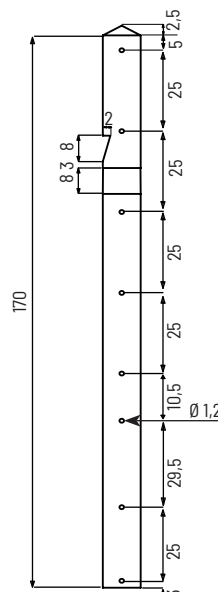

Poteau avec encoches / 3D





Section poteau

Côtes en cm

■ **JAMBE DE FORCE**

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Classe
<b>100282</b>	<b>8 x 8 x 170</b>	31 Kg	21 U	C

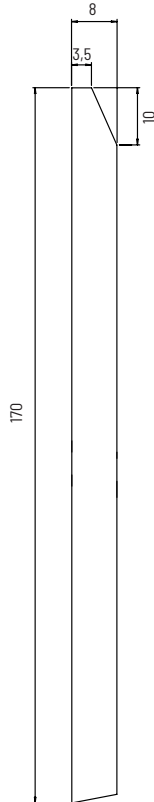


Section  
jambe de force

Côtes en cm

■ **ÉPINGLES**

- Vendues par boîte de 100 U indéconditionnable
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2

Code article	Dimensions	Poids	Conditionnement
<b>108169</b>	<b>0,35 x 15 cm</b>	2,3 Kg	Boîte 100 U

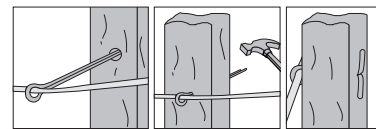

Épingle

■ **COLORIS**



Gris béton