

CLÔTURE DOUBLE FACE MODULA

Une clôture esthétique sous tous les angles



POURQUOI CHOISIR UNE CLÔTURE DOUBLE FACE EN BÉTON?

• Esthétique :

Imitation parfaite du bois ou de l'ardoise sur les deux faces de la clôture (intérieure et extérieure)

· Robuste et durable :

Fabriquée en France en béton armé et fibré haute performance

· Sans entretien:

Minéralisant appliqué en usine, clôture prête à poser

• Personnalisable :

4 modèles de plaque, 6 couleurs et 2 décors au choix

• 100% occultante :

Les lames s'emboitent les unes dans les autres pour ne former qu'un panneau

· Poids allégé :

-40 % par rapport à une clôture en béton traditionnel : la manutention et l'installation sont facilitées



Garantie 10 ans sur la structure de la clôture






6 COLORIS DE PLAQUE:





Pour apporter une touche originale à votre clôture : associez une ou plusieurs plaques MODULA Résille avec des plaques MODULA Lames

- · 191,5 x 45 x 2,3 cm
- · 2 modèles : 1 face Résille / 1 face Lames ou 2 faces Résille

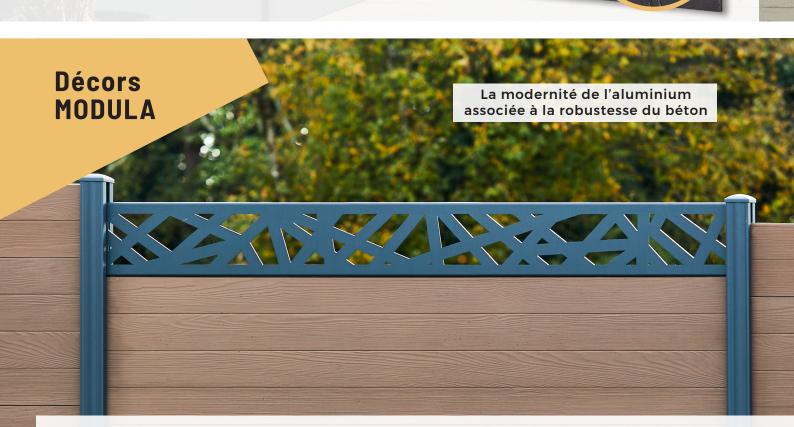

■ Décor MODULA

Pour apporter modernité à votre clôture : placez un décor MODULA en dernière ou avant dernière plaque dans la travée

- · En aluminium découpé laser et plastifié
- · 191,5 x 22 x 2,5 cm / épaisseur tôle : 3 mm
- · 2 modèles : décor GRAPHIK / décor MOSAIK
- · 4 coloris : Anthracite, Brun, Champagne, Vert



Plaque MODULA Décor GRAPHIK



Plaque MODULA Décor MOSAIK







Poteau à sceller








Désignation	Matériau	Longueur (cm)	Poids (kg)
Poteaux à sceller	Aluminium thermolaqué mat sablé	250	5,4
(chapeau et vis de fixation inclus)		280	6,0
Poteaux soudés sur platine* (chapeau et vis de fixation inclus)		91,5	2
		113	2,4
3 Profilé pour angle		200	1,2
4 Lisse de finition		187,5	0,9


*Autre hauteur, nous consulter.

Nouveau chapeau plat














NOUVEAUTÉ

Poteau soudé sur platine



Poteau pour intermédiaire



Poteau + profilé pour angle



Poteau + lisse pour départ / fin de linéaire

4 COLORIS DE POTEAUX:





SCELLEMENT POTEAUX: 50 CM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation

BON À SAVOIR :

- Un litre de minéralisant est fourni avec chaque projet pour les éventuelles retouches.
- Pour supprimer le claquement des plaques dû au vent, les coller dans le fond de la feuillure du poteau avec de la colle en cartouche type MS Polymère (coller la dernière plaque du haut à minima).

MÉHAT GIRPAV