


■ ATOUTS

- **Résistant** : dimensionné pour garantir la tenue de la clôture face aux intempéries et au vent
- **Entretien limité**



■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Tête pointe de diamant
- 3 types de poteaux à sceller : intermédiaire, angle et finition
- 5 longueurs : de 2 m à 3 m




SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.

Désignation	Codes articles	Longueur	Poids	Palettisation	Classe
1 Intermédiaires 12 x 12 cm 2 feuillures	100647	2,00 m	58 Kg	25 U	C
	100652	2,25 m	65 Kg	25 U	C
	100655	2,50 m	74 Kg	24 U*	C
	100658	2,75 m	81 Kg	24 ou 25 U*	B
	100661	3,00 m	88 Kg	24 U*	B
2 Finition 12 x 12 cm 1 feuillure	100634	2,00 m	58 Kg	25 U	C
	100637	2,25 m	65 Kg	25 U	C
	100640	2,50 m	74 Kg	25 U	C
	100636	2,75 m	81 Kg	25 U	B
	100638	3,00 m	88 Kg	25 U	B
3 Angle 90° 12 x 12 cm 2 feuillures	100625	2,00 m	55 Kg	12 U	C
	100626	2,25 m	64 Kg	12 U	C
	100628	2,50 m	74 Kg	12 U	C
	100631	2,75 m	80 Kg	12 U	B
	100633	3,00 m	88 Kg	12 U	B

* Coloris Ton pierre : 25 U

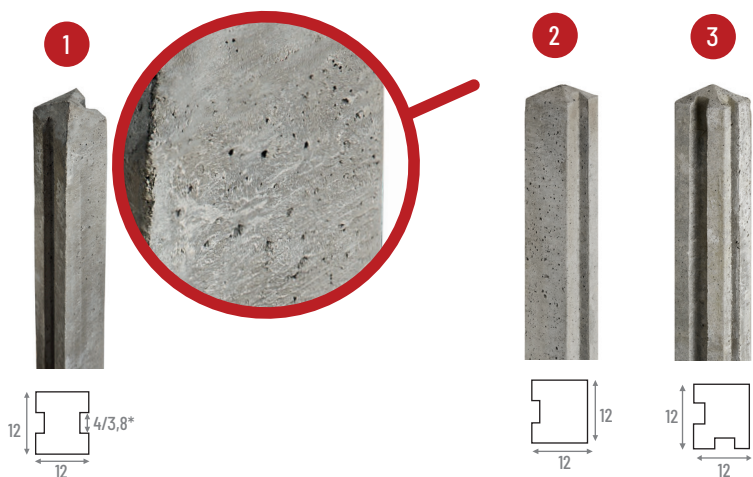

* Épaisseur de la feuillure identique pour les 3 poteaux

Côtes en cm

■ COLORIS



Gris béton

Anthracite*

Ton pierre*



* **Minéralisant coloré
MÉHAT GIRPAV obligatoire**