MÉHAT GIRPAV

CLÔTURE DÉCORATIVE EN BÉTON MINÉRAL ARDOISE

ATOUTS

- **Esthétique :** imitation parfaite de l'ardoise pour une intégration totale dans l'environnement
- **Minéralisation en usine sur les 2 faces :** clôture prête à poser, sans entretien
- **Robuste et durable :** en béton armé
- **Occultante**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLAQUES



Dos de la plaque

- Clôture simple face
- Matériau : béton armé minéralisé en usine
- Hauteur : jusqu'à 2,25 m hors sol (5 plaques)
- Largeur : travée de 2 m
- Finition : droite
- Conforme au référentiel de certification NF EN 12839:2012

Code article	Dimensions (L x H x E)	Poids	Palettisation
100204	**192 x 45 x 3,5 cm**	70 Kg	16 U
100205	**192 x 22,5 x 3,5 cm**	35 Kg	16 U

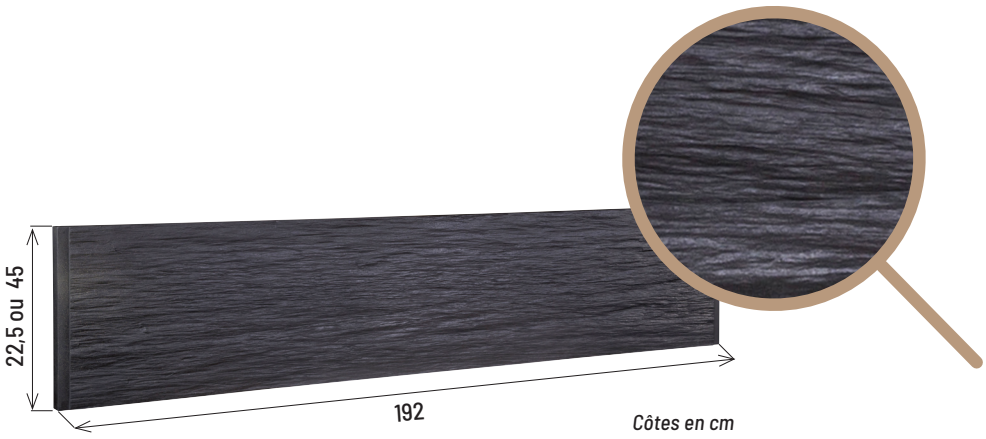

BON À SAVOIR :
Pour un mur 100% occultant, réaliser un joint entre les plaques.

PINCE COMPATIBLE
Pour faciliter la manutention des plaques - *nous consulter*

COLORIS

Ton Pierre | Bois | Brun | Vert | Gris | Anthracite

MINÉRALISANT DE RETOUCHE

Code article	Conditionnement	Coloris
100385	**Bidon de 1 L**	*Au choix*

Minéralisant coloré MÉHAT - GIRPAV appliqué en usine

CLÔTURE DÉCORATIVE EN BÉTON MINÉRAL
POTEAUX à sceller

2 POTEAUX AU CHOIX

- **Poteau en béton NOVA**

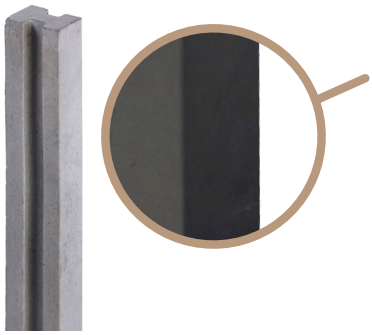

- **Poteau en aluminium**

Profilé alu pour poteau départ / finition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POTEAUX

	1 INTERMÉDIAIRE 2 feuillures	2 FINITION 1 feuillure	3 ANGLE 2 feuillures	Coloris	Schémas
NOVA béton	10 x 12 cm		12 x 12 cm	Ton Pierre, Bois, Brun, Vert, Gris, Anthracite	1 : 12 / 3,5/2,5* / 10 ; 2 : 12 / 10 ; 3 : 12 / 12
	2,35 m / 2,50 m / 2,75 m / 3,00 m				
Aluminium thermolaqué	2,30 m / 2,50 m / 2,80 m (chapeau fourni) Prévoir 1 profilé par départ / finition			Anthracite 7016 – Revêtement mat sablé	poteau : 8 / 3,3 / 2,1 / 3,8 / 2,1 / 7 ; profilé : 3,3 / 4,3 / 2,6 / 2,6

* Épaisseur de la feuillure identique pour les 3 poteaux

Côtes en cm



SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

** Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.*

Pour tout savoir sur l'installation et les spécificités des produits en béton :
bit.ly/cloture-beton-pose

Crédit photos : MÉHAT GIRPAV – MÉHAT GIRPAV se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles. Février 2025.