MÉHAT
GIRPAV

CLÔTURE EN BÉTON MINÉRAL CLASSIQUE

ATOUTS

- Économique : **meilleur rapport qualité / prix / longévité**
- **Robuste et durable** : en béton armé
- **Minéralisation en usine sur les 2 faces :** clôture prête à poser, sans entretien
- **Entretien limité**
- **Occultante** : réaliser un joint entre les plaques pour obtenir un mur 100% occultant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLAQUES

PINCE COMPATIBLE
Pour faciliter la manutention des plaques - *nous consulter*

- Clôture simple face
- Matériau : béton armé minéralisé en usine
- Hauteur : jusqu'à 2,25 m hors sol (5 plaques)
- Largeur : travée de 2 m
- Conforme au référentiel de certification NF 321 Clôtures en béton et à la norme NF EN 12839

Désignation	Codes articles	Dimensions (L x H x E)	Poids	Palettisation
Plaque lisse de 50 cm	100511	**192 x 50 x 3,5 cm**	77 Kg	22 U
Plaque lisse de 25 cm	100508	**192 x 25 x 3,5 cm**	37 Kg	22 U

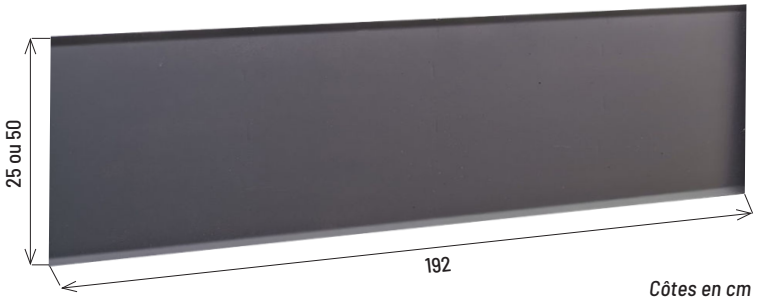

Côtes en cm

COLORIS

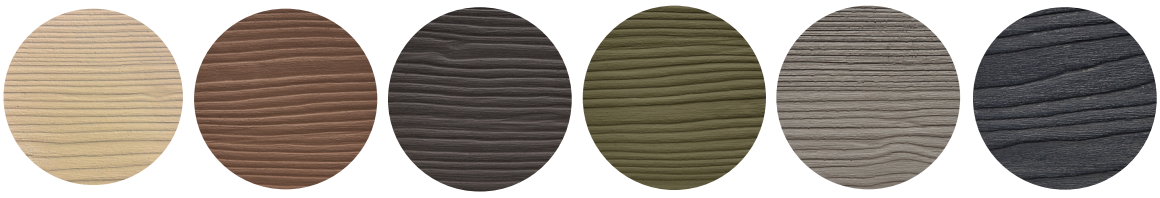

Ton Pierre | Bois | Brun | Vert | Gris | Anthracite

MINÉRALISANT DE RETOUCHE

Minéralisant coloré MÉHAT - GIRPAV appliqué en usine

Code article	Conditionnement	Coloris
100385	**Bidon de 1 L**	*Au choix*

CLÔTURE DÉCORATIVE EN BÉTON MINÉRAL
POTEAUX NOVA à sceller

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POTEAUX

- Matériau : béton armé minéralisé en usine
- Tête plate
- Finition lisse
- 3 types de poteaux à sceller : intermédiaire, finition et angle
- Longueurs : de 2,35 m à 3 m

Désignation	Codes articles	Longueur	Poids	Palettisation	Classe
1 Intermédiaire 10 x 12 cm 2 feuillures	109120	**2,35 m**	57 Kg	24 U	C
	109121	**2,50 m**	60 Kg	36 U	
	109122	**2,75 m**	66 Kg	24 U	
	109123	**3,00 m**	71 Kg	24 U	
2 Finition 10 x 12 cm 1 feuillure	109124	**2,35 m**	62 Kg	24 U	C
	109125	**2,50 m**	65 Kg		
	109126	**2,75 m**	72 Kg		
	109127	**3,00 m**	78 Kg		
3 Angle 12 x 12 cm 2 feuillures	109129	**2,50 m**	81 Kg	12 U	C
	109131	**3,00 m**	98 Kg	6 U	

1

2

3



* Épaisseur de la feuillure identique pour les 3 poteaux

Côtes en cm



SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

** Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.*

Pour tout savoir sur l'installation et les spécificités des produits en béton :
bit.ly/cloture-beton-pose

Crédit photos : MÉHAT GIRPAV - MÉHAT GIRPAV se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles. Février 2025.