


■ ATOUTS

- **Robuste** : inaltérable et imputrescible, il résiste aux intempéries.
- **Économique** : meilleur rapport qualité / prix / longévité.
- **Sans entretien**
- **Écologique** : fabriqué en France à partir de matériaux naturels, locaux et recyclables.



■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Section : 10 x 10 cm
- Longueur : 225 cm
- Tête pointe de diamant
- Compatible avec tous les types de grillages souples en rouleaux : simple torsion, grillages soudés, grillages noués, ...
- Percé de trous sur la hauteur pour passer les fils de tension et fixer le grillage
- Espacement entre 2 poteaux : 2 mètres environ
- Les poteaux d'angles et d'extrémités doivent obligatoirement être renforcés par une jambe de force, des encoches sont prévues pour faciliter leur emplacement



**SCELLEMENT POTEAUX :
50 CM MINIMUM***

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation

Code article	Finition	Dimensions	Nb épingle préconisé	Poids	Palettisation	Classe
101243	Sans encoche	10 x 10 x 225 cm	6	53 Kg	35 U	C
1012433D	Avec encoches / 3D				30 U	

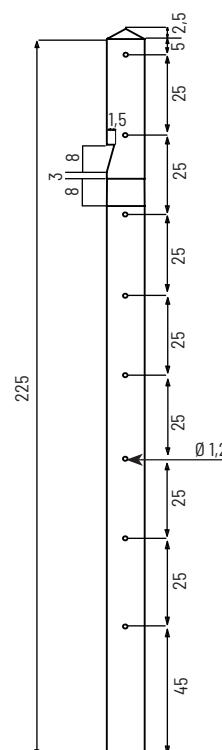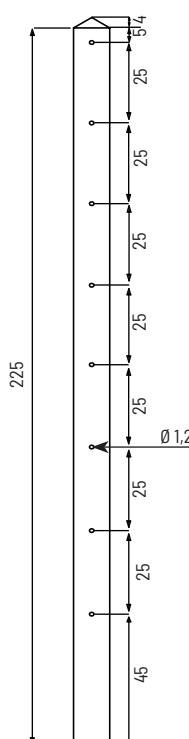

Section poteau



Poteau sans encoche

Poteau avec encoches / 3D

Côtes en cm

JAMBE DE FORCE

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Classe
101101	8 x 8 x 200	35 Kg	21 U	C

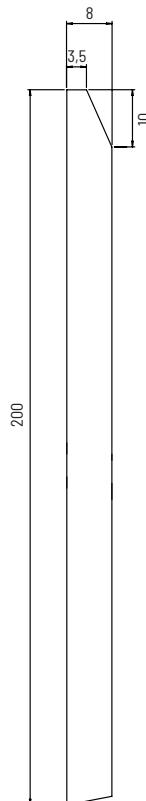


Section jambe de force

Côtes en cm

ÉPINGLES

- Vendues par boîte de 100 U indéconditionnable
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2

Code article	Dimensions	Poids	Conditionnement
108169	0,35 x 15 cm	2,3 Kg	Boîte 100 U

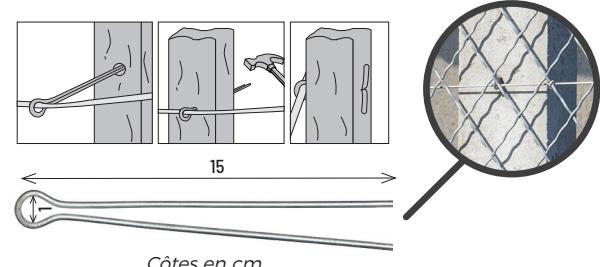

Côtes en cm

COLORIS



Gris béton