

**■ ATOUTS**

- Robuste** : inaltérable et imputrescible, il résiste aux intempéries.

- Économique** : meilleur rapport qualité / prix / longévité.


- Sans entretien**

- Écologique** : fabriqué en France à partir de matériaux naturels, locaux et recyclables.



**■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Section : 10 x 10 cm
- Longueur : 300 cm
- Tête pointe de diamant
- Compatible avec tous les types de grillages souples en rouleaux : simple torsion, grillages soudés, grillages noués, ...
- Percé de trous sur la hauteur pour passer les fils de tension et fixer le grillage
- Espacement entre 2 poteaux : 2 mètres environ
- Les poteaux d'angles et d'extrémités doivent obligatoirement être renforcés par une jambe de force, des encoches sont prévues pour faciliter leur emplacement




**SCELLEMENT POTEAUX :  
50 CM MINIMUM\***

\* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation


Code article	Finition	Dimensions	Nb épingle préconisé	Poids	Palettisation	Classe
<b>100617</b>	Sans encoche	<b>10 x 10 x 300 cm</b>	7	71 Kg	35 U	C
<b>1006173D</b>	Avec encoches / 3D				30 U	

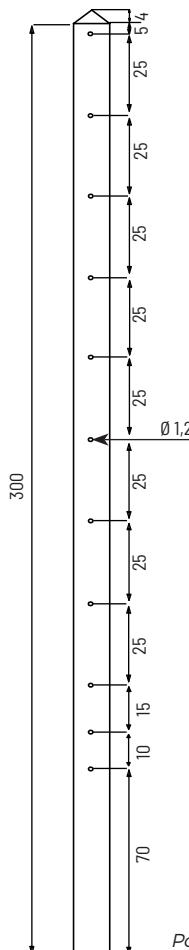

Poteau sans encoche

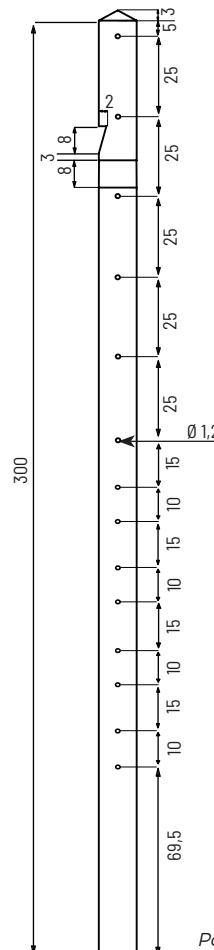

Poteau avec encoches





Section poteau

Côtes en cm

**JAMBE DE FORCE**

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Classe
<b>101179</b>	<b>8 x 8 x 250</b>	38 Kg	21 U	C

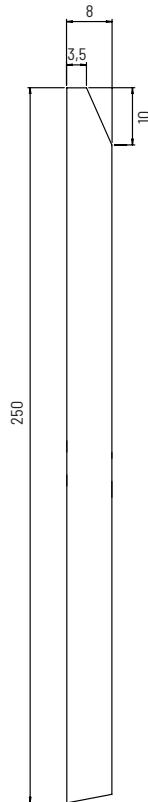


*Section  
jambe de force*

*Côtes en cm*

**ÉPINGLES**

- Vendues par boîte de 100 U indéconditionnable
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2

Code article	Dimensions	Poids	Conditionnement
<b>108169</b>	<b>0,35 x 15 cm</b>	2,3 Kg	Boîte 100 U

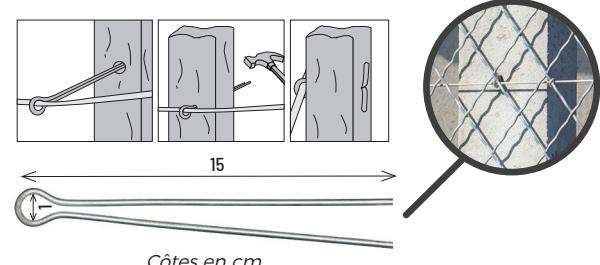

*Côtes en cm*

**COLORIS**



Gris béton