

■ ATOUTS

- **Ésthétique** : apporte de la modernité dans le linéaire, en associant aluminium mat sable et plaques béton
- **Résistant** : dimensionné pour garantir la tenue de la clôture face aux intempéries et au vent
- **Prêt à poser et sans entretien**
- **Poids allégé** : manutention et installation facilitées




■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Codes articles	Longueur	Poids	Palettisation
1 Poteau aluminium à sceller (chapeau inclus)	100502	2,30 m	5,6 Kg	30 U
	100505	2,50 m	6,1 Kg	
	108174	2,80 m	6,8 Kg	
2 Profilé (plat finition / réducteur)	108120	2,00 m	1,3 Kg	1 U




1 Poteau à sceller + chapeau

- **Matériau** : aluminium épaisseur 4 mm
- **Section** : 7 x 8 cm
- **I/V poteau seul** : 22,7 cm³
- **I/V poteau avec plat de finition** : 25,5 cm³
- **Gestion des angles** : de 70° à 130°
- **Revêtement** : thermolaquage mat sablé
- Vendu avec le chapeau en aluminium (livré non monté)

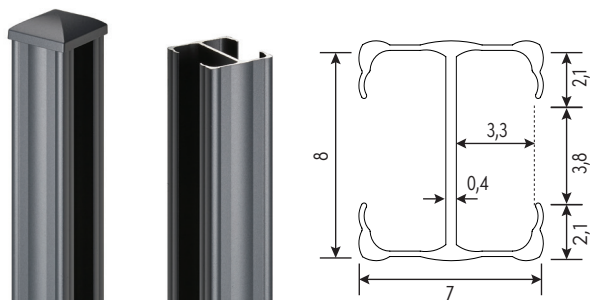


2 Profilé pour départ / finition

- Cache feuillure pour les départs et les fins de linéaires
- Prévoir 1 profilé par départ / finition
- **Longueur** : 2 m (recoupable)
- **Matériau** : aluminium thermolaqué mat sablé

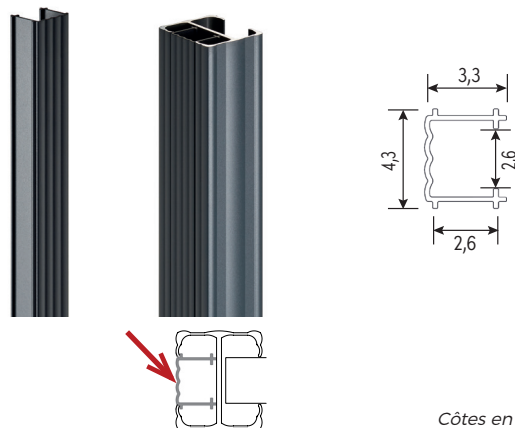


Côtes en cm

■ COLORIS



Anthracite 7016



SCÈLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.



Pour tout savoir sur l'installation et les spécificités des produits en béton :
bit.ly/pose-cloture

