

### ■ ATOUTS



- **Esthétique** : imitation parfaite du bois, pour une harmonie totale avec les plaques
- **Robuste et durable** : fabriqué en béton fibré haute performance, inaltérable dans le temps
- **Prêt à poser et sans entretien** : minéralisant appliqué en usine
- **Écologique** : fabrication française à partir de matériaux naturels et recyclables



### ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : béton armé et fibré haute performance, minéralisé en usine
- **3 types de poteaux à sceller** : intermédiaire, angle et finition
- **Longueur** : 2,50 m
- **Section** : diamètre 12 cm

Désignation	Code article	Longueur	Poids	Palettisation
1 Poteau MODULA intermédiaire Ø 12 cm - 2 feuillures	108230	2,50 m	61 Kg	15 U
2 Poteau MODULA finition Ø 12 cm - 1 feuillure	108235	2,50 m	61 Kg	15 U
3 Poteau MODULA angle Ø 12 cm - 2 feuillure	108240	2,50 m	61 Kg	15 U

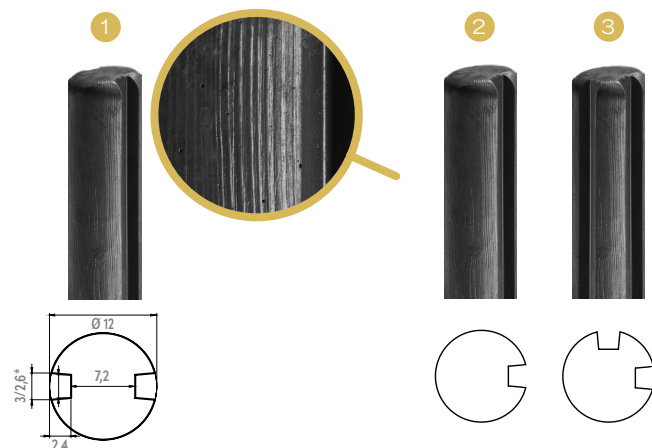

#### SCELLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM\*

\* Donnée à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.

Côtes en cm

\* Épaisseur de la feuillure identique pour les 3 poteaux

### ■ COLORIS



Minéralisant coloré MÉHAT CLÔTURES appliqué en usine

### ■ MINÉRALISANT DE RETOUCHE

Code article	Conditionnement	Coloris
100385	Bidon de 1 L	Au choix



Pour tout savoir sur l'installation et les spécificités des produits en béton : [bit.ly/pose-cloture](https://bit.ly/pose-cloture)

