

### ■ ATOUTS

- **Esthétique** : une clôture unique et contemporaine
- **Personnalisation** : plaque RÉSILLE à empiler sur toute la hauteur ou à placer au grès des envies dans le linéaire
- **Minéralisation en usine sur les 2 faces** : clôture prête à poser, sans entretien
- **Robuste et durable** : en béton armé
- **Occultante**



### ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLAQUES

- Clôture simple face
- Matériau : béton armé minéralisé en usine
- Hauteur : jusqu'à 2,25 m hors sol (5 plaques)
- Largeur : travée de 2 m
- À associer avec les plaques BACARA
- Finition : droite
- Conforme au référentiel de certification NF EN 12839:2012



#### BON À SAVOIR :

Pour un mur 100% occultant, réaliser un joint entre les plaques.



Dos de la plaque



#### PINCE COMPATIBLE

Pour faciliter la maintenance des plaques - nous consulter

Désignation	Codes articles	Dimensions (L x H x E)	Poids	Palettisation
1 Plaque RÉSILLE de 45 cm	100202	192 x 45 x 3,5 cm	70 Kg	16 U
2 Plaque BACARA de 45 cm	100200	192 x 45 x 3,5 cm	70 Kg	16 U
3 Plaque BACARA de 22,5 cm	100201	192 x 22,5 x 3,5 cm	35 Kg	16 U



Côtes en cm

### ■ COLORIS



Ton Pierre



Bois



Brun



Vert



Cris



Anthracite

### ■ MINÉRALISANT DE RETOUCHE


Code article	Conditionnement	Coloris
100385	Bidon de 1 L	Au choix




Minéralisant coloré  
MÉHAT - GIRPAV  
appliqué en usine

**2 POTEAUX AU CHOIX**

• **Poteau en béton NOVA**

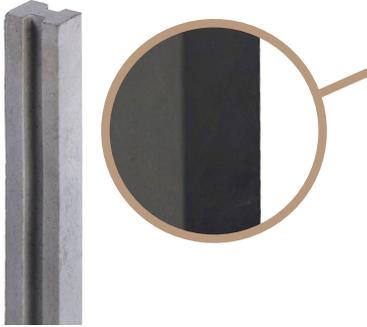

• **Poteau en aluminium**




Profilé alu pour poteau départ / finition

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POTEAUX**

	1 INTERMÉDIAIRE 2 feuillures	2 FINITION 1 feuillure	3 ANGLE 2 feuillures	Coloris	Schémas
NOVA béton	10 x 12 cm		12 x 12 cm	<p>Ton Pierre   Bois   Brun Vert   Gris   Anthracite</p>	<p>1 12 10 3,5/2,5* 2 12 10 3 12 12</p>
	2,35 m / 2,50 m / 2,75 m / 3,00 m				
Aluminium thermolaqué	2,30 m / 2,50 m / 2,80 m (chapeau fourni) Prévoir 1 profilé par départ / finition			<p>Anthracite 7016</p> <p>Revêtement mat sablé</p>	<p>8 3,3 2,1 3,8 2,1 poteau 7 4 4,3 3,3 2,6 profilé</p>

\* Épaisseur de la feuillure identique pour les 3 poteaux

Côtes en cm



**SCÈLEMENT POTEAUX :  
50 CM MINIMUM\***

\* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation. Pour les clôtures supérieures à 2 m de haut hors sol, prévoir un scellement de 70 cm minimum.



**Pour tout savoir sur l'installation et les spécificités des produits en béton :**  
[bit.ly/cloture-beton-pose](https://bit.ly/cloture-beton-pose)

